RÉSERVOIRS DE PÉTROLE

DE FIBRE DE VERRE POUR L'ENTREPOSAGE SOUTERRAIN

CONTAINMENT SOLUTIONS®

CARACTÉRISTIQUES COURANTES

- **A.** Réservoir à double paroi
- **B.** Capteur et cuve de réservoir hydrostatique
- **C.** Solution de saumure
- **D.** Col de retenue
- **E.** Puisard de turbine en polygone de 1,23 m (48po)
- **F.** Puisard de turbine en polygone couvercle
- **G.** Puisard de remplissage de 1,07 m (42po)
- **H.** Puisard de remplissage couvercle
- **I.** Système d'ancrage de corps-mort
- **J.** Système de sangle séparée (procédure Man-Out-Of-Hole)
- **K.** Plaque déflecteur du fond du réservoir

Les chariots activés par ordinateur traversent un moulage d'acier rotatif qui fournit une surface solide pour l'application et la composition uniformes de résine, de verre et tout particulièrement de silice traitée. La dernière stratification du réservoir est d'une épaisseur et d'une composition constante et elle est fabriquée avec une surface intérieure sans inhibition d'air. Le réservoir produit peut entreposer en toute sécurité tous les produits du pétrole, les mélanges d'alcool et d'alcool essence.

Chaque réservoir à double paroi CSI est homologué UL selon la norme canadienne S-615.

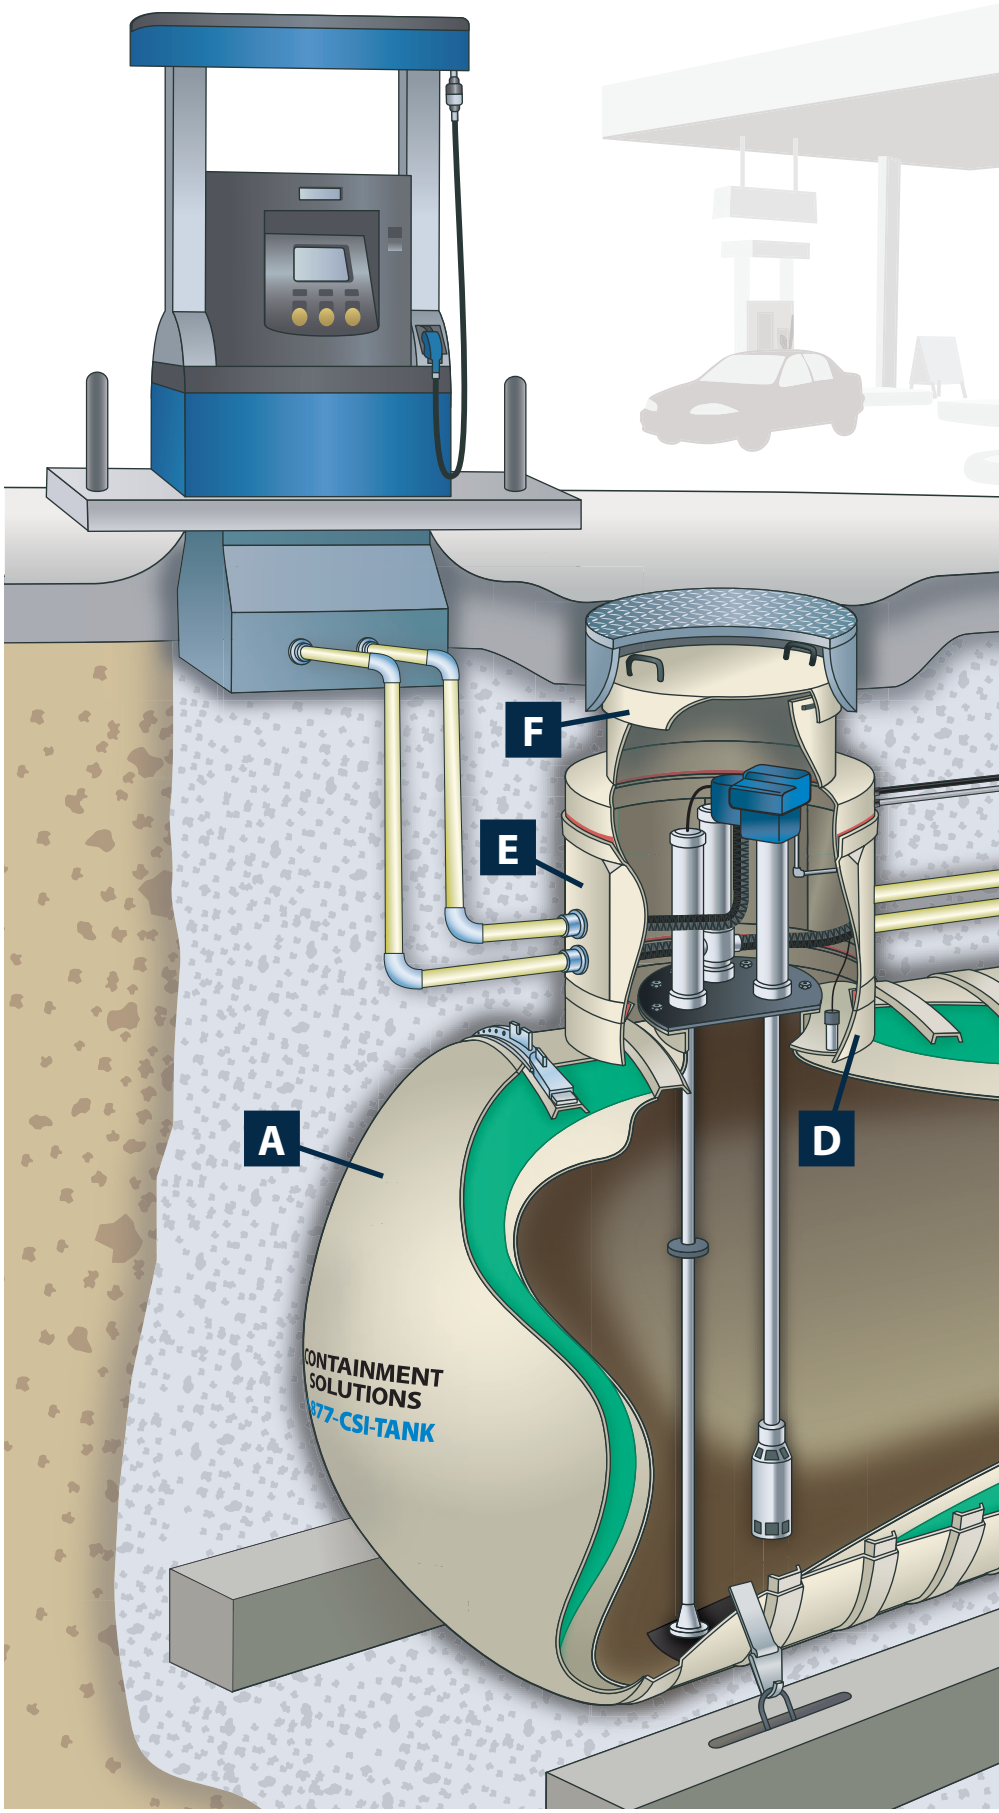

SURVOL DU SYSTÈME D'ESSENCE TYPIQUE

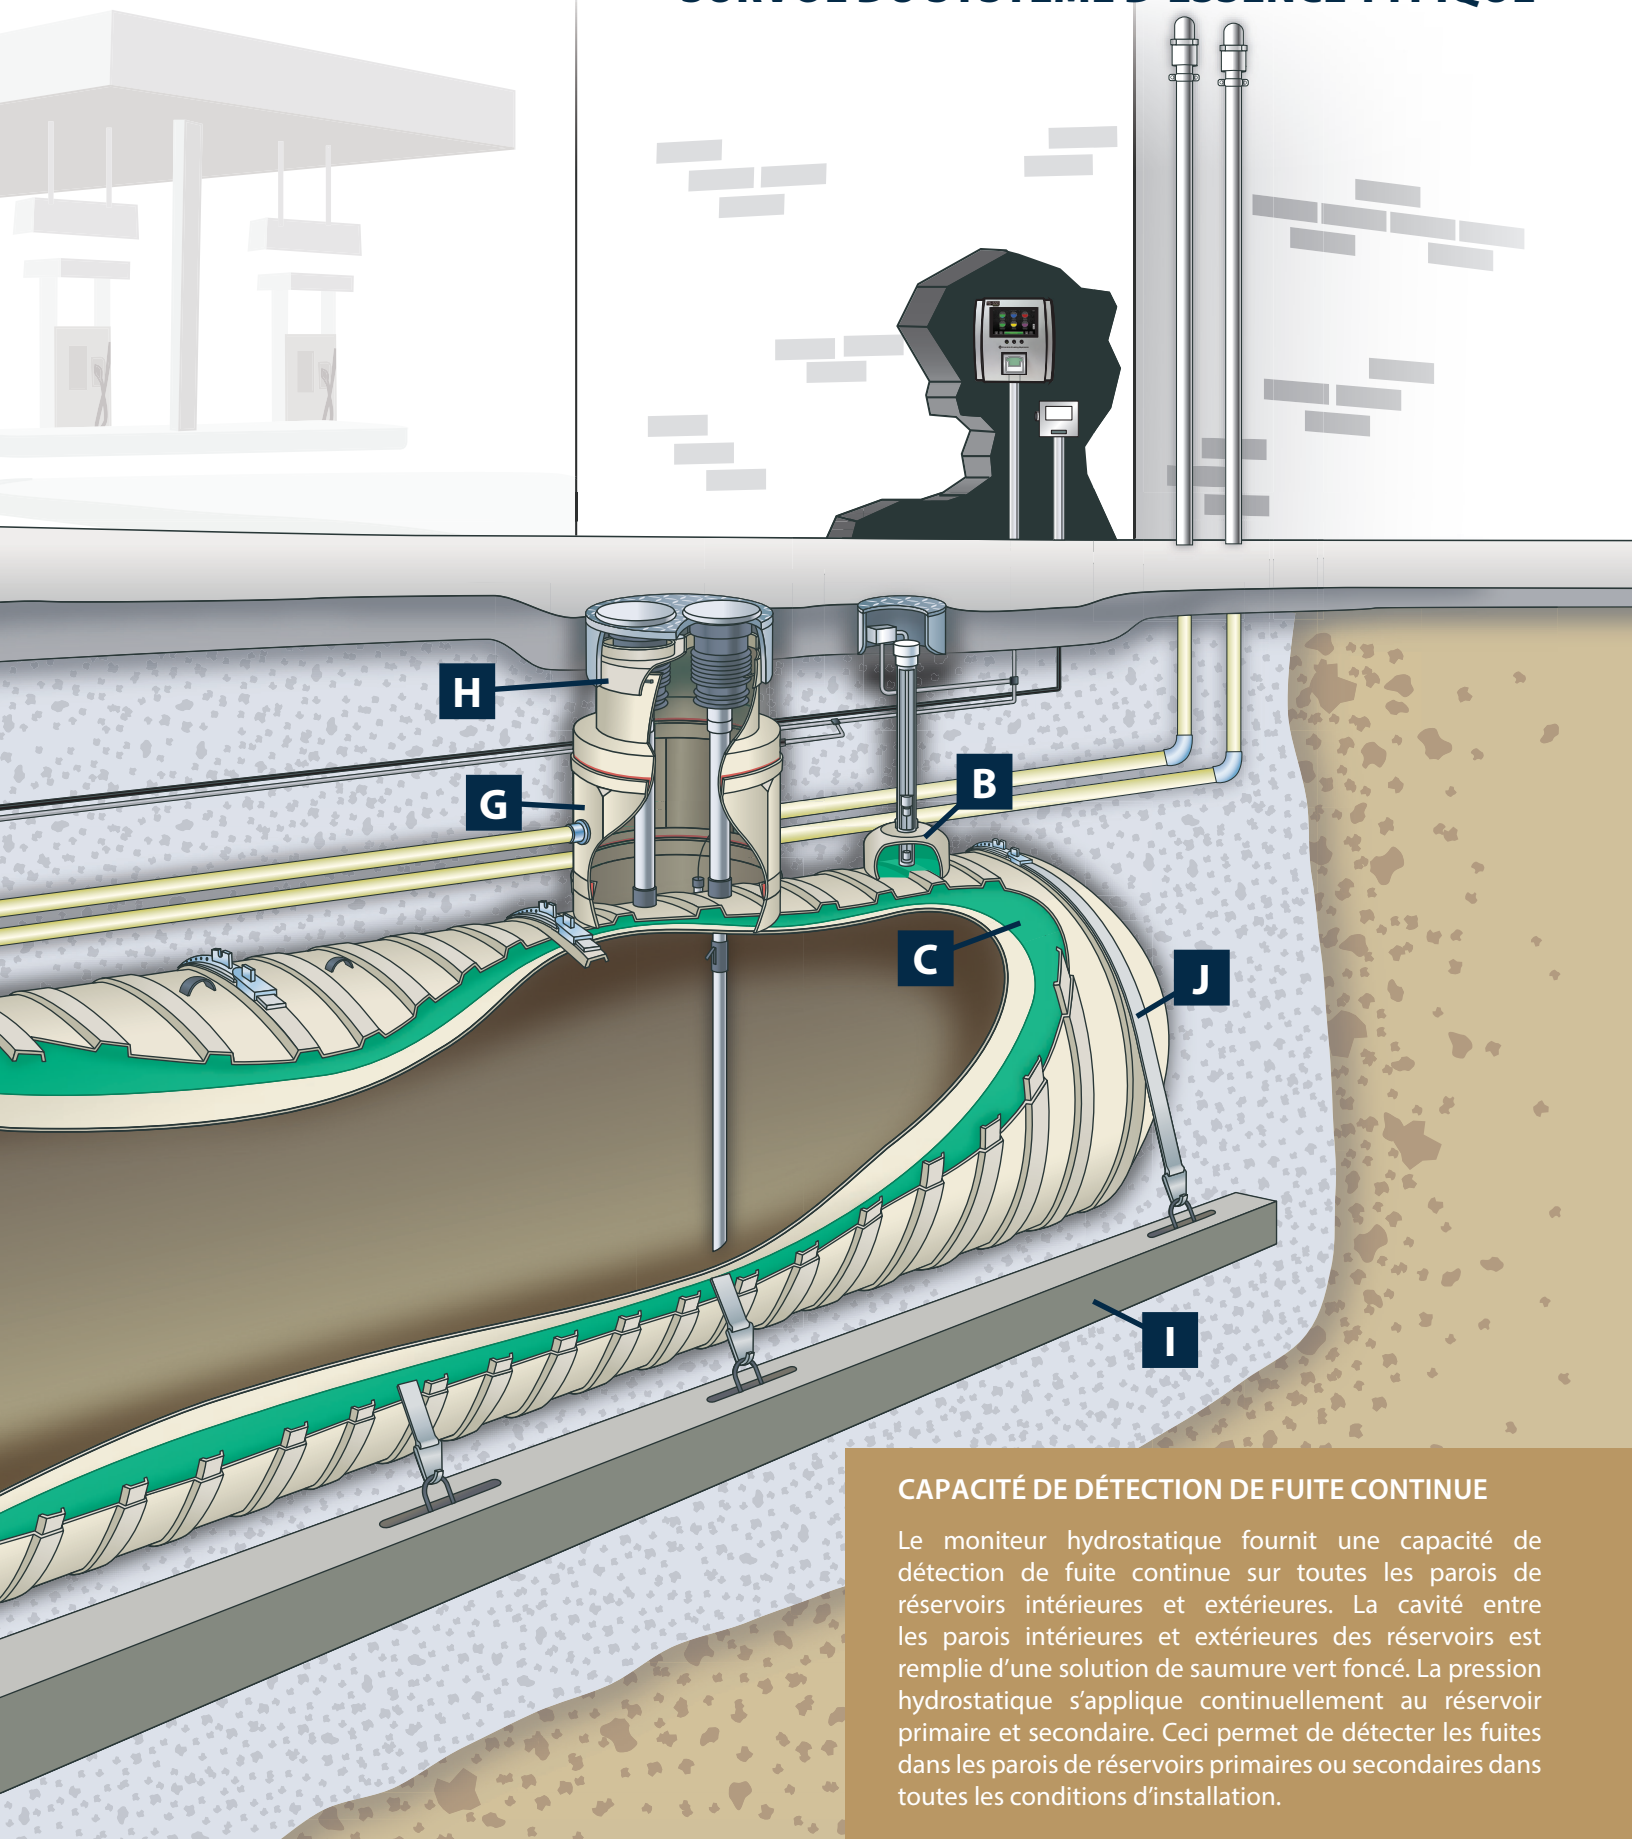

CAPACITÉ DE DÉTECTION DE FUITE CONTINUE

Le moniteur hydrostatique fournit une capacité de détection de fuite continue sur toutes les parois de réservoirs intérieures et extérieures. La cavité entre les parois intérieures et extérieures des réservoirs est remplie d'une solution de saumure vert foncé. La pression hydrostatique s'applique continuellement au réservoir primaire et secondaire. Ceci permet de détecter les fuites dans les parois de réservoirs primaires ou secondaires dans toutes les conditions d'installation.

TAILLES DE RÉSERVOIRS STANDARD

	Capacité Nominal (L)	Capacité Actuelle (L)	Longueur de Réservoir (mm)	Poids Nominal (kg)	N° de Sangles
4' Dia.	2,000	2,074	2,007	400	2
	2,500	2,560	2,438	450	2
	5,000	5,050	4,546	600	2
	7,500	7,571	6,147	925	4
6' Dia.	10,000	10,111	4,166	1,225	2
	20,000	20,051	7,950	2,075	4
	25,000	25,623	10,071	2,450	4
8' Diamètre	15,000	15,135	4,267	1,450	2
	20,000	20,252	5,461	1,800	2
	25,000	25,479	6,680	2,050	2
	30,000	30,821	7,925	2,400	4
	35,000	34,849	8,877	2,600	4
	40,000	40,296	10,135	3,000	4
	45,000	45,633	11,379	3,425	6
	50,000	50,970	12,623	3,925	6
	55,000	55,059	13,564	4,250	6
	60,000	60,124	14,707	4,825	8
	65,000	65,570	16,026	5,325	8
	75,000	75,155	18,263	6,200	8
10' Diamètre	50,000	50,596	8,001	4,275	4
	60,000	60,233	9,322	5,000	4
	65,000	65,980	10,109	5,450	4
	75,000	75,523	11,404	6,150	6
	80,000	81,269	12,205	6,700	6
	85,000	85,345	12,750	7,000	6
	90,000	90,721	13,487	7,500	8
	96,744	25,557	14,325	8,025	8
	100,000	100,264	14,807	8,250	8
	125,000	125,286	18,186	10,500	8
	150,000	150,863	21,742	12,600	10

CONTAINMENT SOLUTIONS®

5150 Jefferson Chemical Road • Conroe, TX 77301 • Téléphoné: (936) 756-7731 • www.containmentsolutions.com
© Containment Solutions, Inc. • Tous droits réservés • Janvier 2014 • Pub. No. TNK 1026F-CAN